

l'espace personnel

My Plug 2 vous propose un espace personnel où de nombreuses fonctionnalités s'offrent à vous.

- piloter My Plug 2 : piloter votre installation et modifier ses paramètres depuis le web.
- recharger vos abonnements : gérer votre espace client et vos abonnements (SMS, premium).
- accéder à l'assistance et au forum utilisateurs

Découvrez-le sur www.my-plug.fr

l'application mobile My Plug 2

Vous pouvez piloter My Plug 2 et ses objets connectés avec l'application mobile My Plug 2.

L'application My Plug 2 est disponible pour Android, iPhone et Windows Phone et téléchargeable gratuitement.

Vous pouvez aussi télécharger directement l'application My Plug 2 en scannant ce code :



l'antenne GSM



L'antenne GSM est un accessoire de la gamme My Plug 2. Elle permet d'améliorer la réception GSM de My Plug 2.



1 antenne GSM

2 guide

L'aspect de certains éléments peut varier.

installer l'antenne GSM

My Plug 2 possède une antenne interne qui lui permet de se connecter au réseau GSM d'Orange.

Cependant, dans certains cas, le niveau de réception du réseau peut être insuffisant à l'endroit où vous souhaitez installer votre My Plug 2.

L'antenne GSM externe reliée à My Plug 2 permet alors d'améliorer la réception en la plaçant à un endroit où le signal est plus fort (à proximité d'une fenêtre par exemple).

1 débranchez My Plug 2.

2 appuyez sur l'interrupteur de batterie (1) situé à l'arrière de My Plug 2.
La diode bleue s'éteint.





installer l'antenne GSM

3 branchez l'antenne GSM au My Plug 2 en la vissant complètement.



4

4 maintenez appuyé l'interrupteur  situé sur le dessus de My Plug 2 et enfoncez le bouton de batterie .



5


installer l'antenne GSM

5 lorsque le voyant orange s'allume, relâchez l'interrupteur  du dessus.



6

6 les voyants bleu et orange clignotent pendant 2s, l'antenne externe est désormais active. Vous pouvez alors rebrancher votre My Plug 2.

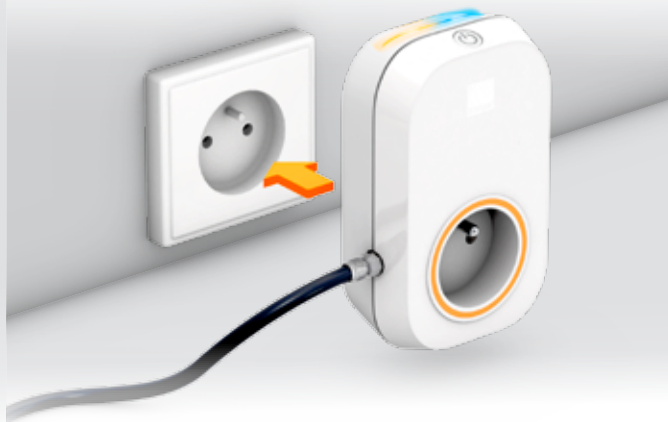

7

désinstaller l'antenne GSM

Si vous souhaitez retirer l'antenne GSM externe, pensez à indiquer à My Plug 2 qu'il doit à nouveau utiliser son antenne interne.

Pour cela, procédez à la même opération que celle décrite ci-dessus mais débranchez l'antenne au lieu de la brancher.

L'étape où les voyants bleu et orange clignotent alternativement pendant 2s n'aura pas lieu, vous indiquant que l'antenne interne est à nouveau active, et que l'antenne GSM externe est désactivée.



N'oubliez pas d'effectuer cette opération, sans quoi My Plug 2 serait dans un état instable, sans aucune antenne active, et ne pourrait plus se connecter au réseau GSM d'Orange. Par conséquent, My Plug 2 ne fonctionnerait plus normalement.

caractéristiques

Dimensions

30,9 x 71,5 mm (D x H)

Poids

50 g

Longueur du câble

250 cm

Impédance

50 Ohms

Polarisation

verticale

Connecteur

SMA male

Câble

RG 174/U

Garantie

2 ans